


CITY

Joola®

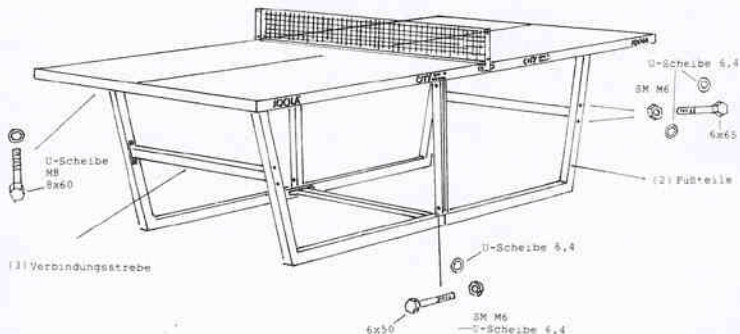

## I. Teileliste

- 1) 2 Plattenhälften aus ACRYL-Beton
- 2) 4 Fußteile, verzinkt
- 3) 3 Verbindungsstreben mit angeschweißten Laschen, verzinkt

## II. Schraubenliste

- 4) 4 Schrauben 6x50
- 5) 12 Schrauben 6x65
- 6) 16 S.-Muttern M6
- 7) 8 Schrauben 8x60
- 8) 8 U-Scheiben M8
- 9) 32 U-Scheiben M6,4

## Verwendungszweck

Fußteile verbinden  
Verbindungsstrebe an Fußteile  
dazupassende Sicherungs-Muttern  
Verbindung des Gestelles mit Platten-  
unterseite  
zwischen Schraubenkopf und Fußteil  
für alle Schrauben M6x50 und M5x65  
(innen und außen verwenden!!!)

### III. Aufbauanleitung

#### 1) Fußteile verbinden

Je 2 Fußteile (2) an der geraden Senkrechten mit Schrauben 6x50, U-Scheibe 6,4 und Sicherungsmuttern M6 vrtschrauben. Muttern fest anziehen.

#### 2) Verbindungsstreben mit Fußteilen verbinden

Die Verbindungsstreben (3) werden mit Schrauben 6x65, U-Scheibe 6,4, Sicherungsmuttern M6 jeweils außen und zuletzt in der Mitte mit den Fußteilen verschraubt. Die Schraubenköpfe sollten nach außen zeigen.

\*\*\*\*\*  
Bitte beachten: Muttern noch nicht endgültig fest anziehen.  
\*\*\*\*\*

#### 3) Platte mit Gestell verbinden

Eine Plattenhälfte auf das Gestell legen, dann so ausrichten, daß das im Gestell vorhandene Langloch sich mit der in der Plattenrückseite eingelassenen Gewindebuchse deckt. Schraube 8x60 eindrehen - Unterlagscheibe M8 nicht vergessen.

Die Schraube noch nicht endgültig fest anziehen! Mit der zweiten Plattenhälfte gleichermaßen verfahren.

#### 4) Ausrichten

Tisch jetzt ausrichten - nach Möglichkeit mit einer Wasserwaage - und dem Untergrund anpassen-

Erst dann die Schrauben der Verbindungsstreben und an der Plattenrückseite endgültig anziehen.

\*\*\*\*\*  
Bitte beachten: Fußteile können zusätzlich noch auf dem Boden befestigt werden!  
\*\*\*\*\*